

## Bedienung der Jalousie

Ihre Jalousie wurde von uns mit größter Sorgfalt nach den gültigen Vorschriften und mit neuester Technik hergestellt, getestet und auf alle Funktionen geprüft. Damit diese Jalousie viele Jahre wartungsfrei läuft, sollten Sie unbedingt auf folgende Punkte achten.

1. Bitte montieren Sie die Träger nur da, wo sich keine drehenden Teile in der Oberschiene befinden.
2. Die Jalousie muss grundsätzlich erst komplett montiert werden, bevor sie bedient wird. Eine Funktionsprüfung oder Bedienung vor der Montage (wobei die Jalousie nicht waagrecht hängt), führt dazu, dass sich die Zugschnüre in der Oberschiene in den Zugschnuraufnehmerrollen (Konen) übereinander kreuzen. Dadurch kann die Jalousie eventuell schief laufen.
3. Bitte keinesfalls auf die, in der Oberschiene befindlichen Zugschnuraufnehmerrollen (Konen) drücken. Durch Druck können die Deckel, die auf den Zugschnuraufnehmerrollen sitzen aus Ihrer Positionierung verrutschen. Die Jalousie wird ebenfalls schräg laufen und eventuell Quietschgeräusche verursachen.

## Jalousie mit Schnur und Wendestab

**Bedienung:** Stellen Sie die Lamellen immer waagrecht, bevor Sie Ihre Jalousie herunterlassen oder hochziehen. Damit vermeiden Sie einen unnötigen Verschleiß der Zugschnüre und verlängern die Lebensdauer Ihrer Jalousie erheblich.

### Jalousie nach oben ziehen

Zugschnur nach rechts ziehen:  
Zugschnur blockiert



### Jalousie nach unten senken

Zugschnur nach links ziehen:  
Zugschnur löst sich

### Wenden:

Durch Drehen des Wendestabes werden die Lamellen geöffnet bzw. geschlossen.

## Standardausführung

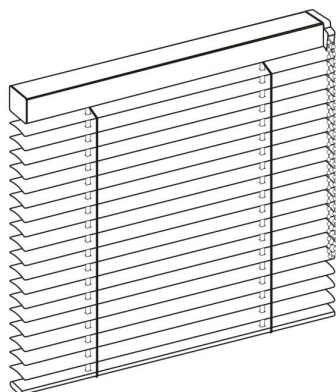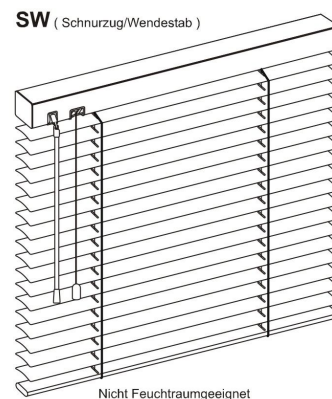

## Jalousie mit Kettenzug

Hier funktioniert die komplette Bedienung über ein Element. Sie Heben und Senken die Jalousie bzw. Wenden die Lamellen mit dem Kettenzug. Ihr Vorteil bei einer Kettenzugjalousie-den Bedienkomfort, alles was Sie zur Bedienung benötigen in einem Element vereinbart. Die Kette hängt vor den Lamellen, es entsteht kein Lichtspalt zwischen Lamellen und Kette



**Bei der Kettenbedienung unterscheiden wir aber nochmals zwischen 2 Varianten: Der einfache und der komfortable Kettenzug:**

Beim einfachen Kettenzug ist das Kettengetriebe ohne Untersetzung. Dieses ist auch nicht geeignet für die perforierten Lamellen. Lieferbar ist diese Option in den Farben weiß oder grau.

Das komfortable Kettengetriebe mit Untersetzung 1:4,8 sorgt für eine komfortable Bedienung. Diese besondere Komforttechnik arbeitet mit Schnur und kann daher auch bei den perforierten Lamellen eingesetzt werden. Die Kette wird den Lamellen farblich angepasst.

**Jalousie mit Endlosschnur**


Hier funktioniert ebenso das Heben und Senken, sowie das Wenden der Lamellen über ein Element, die Endlosschnur. Ebenso ist dies wieder, wie auch bei dem Kettenzug, sehr von Vorteil, da nicht mehrere störende Bedienelemente in der Jalousie hängen. Die Endlosschnur funktioniert ebenso mit einem Untersetzungsgetriebe 1:4,8, welchen für eine komfortable Bedienung sorgt. Ach hier finden Sie keinen Lichtspalt zwischen Lamelle und Bedienung, die Schnur hängt vor den Lamellen. Lieferbar ist die Schnur in weiß und kann, wie auch die komfortable Kettenzugbedienung bei perforierten Lamellen eingesetzt werden.

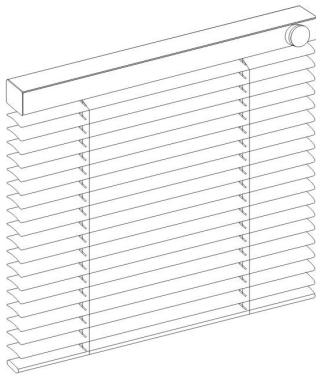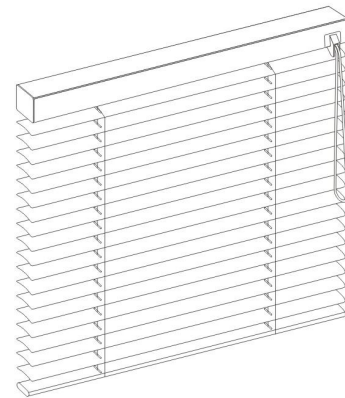**Jalousie mit Drehknopf**

Hier ist ein Drehknopf an der Oberschiene befestigt. Mit diesem können Sie die Lamellen der Jalousie wenden. Aber Achtung: Die Jalousie lässt sich nur Wenden, Heben und Senken ist bei dieser Ausführung nicht möglich. Der Vorteil: Ist die Jalousie nur zu Dekozwecken eingesetzt und daher ein Hoch- und Herunterlassen nicht notwendig, haben Sie hier kein störendes Bedienelement direkt in der Jalousie, sondern dezent an der Oberschiene.


**Jalousie mit Kurbelbedienung**

Das Wenden der Lamellen, sowie das Heben und Senken der Jalousie erfolgt über ein Bedienelement, die Kurbel. Achten Sie hierbei darauf, das aus technischen Gründen ein höherer Oberkopf (31x31mm) und eventuell eine größere Unterleiste (25x11mm) eingesetzt wird. Ebenso ist wissenswert, das die Kurbelstange mit der Jalousie fest verbunden und daher nicht abnehmbar ist.

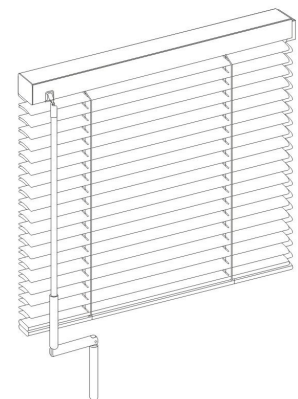


## Jalousie mit Elektrobedienung

Wenden sowie Heben und Senken der Jalousie erfolgt, über den in der Oberschiene eingebauten 24V Motor. Eine elektronische Abschaltung ist ebenfalls integriert. Nur für Senkrecht, Dreh und Kipp Fensterür diverse Elektroausführungen stehen Schaltpläne zu Verfügung. Bitte fragen sie Ihren Elektriker.

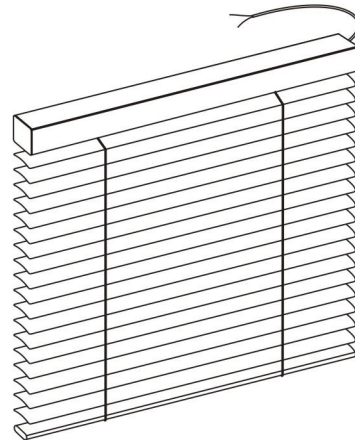

## Standardausführung

**SW** ( Schnurzug/Wendestab )

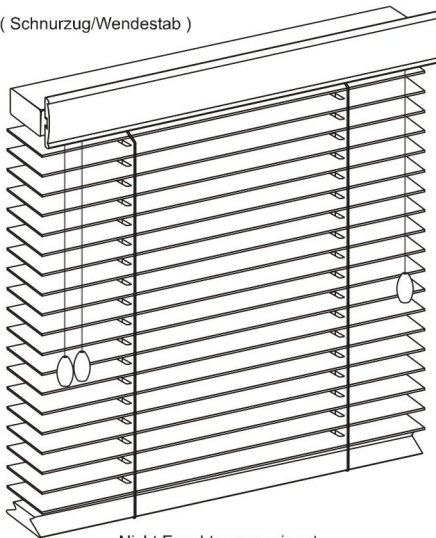

Nicht Feuchtraumgeeignet

## Schnuraufzug Schnurwendung

*Nur bei Holzjalousie*

Anordnung der Aufzugschnur und der Schnurwendung wahlweise rechts oder links. Wenden der Lamellen in beide Richtungen erfolgt durch einfaches ziehen an der Schnurwendeschnur