



Klemmträger "smart Halteplatte" für Typ SG2

zur Montage eines verspannten Decomatic Plissee auf dem Rahmen eines PVC Fensterflügels.

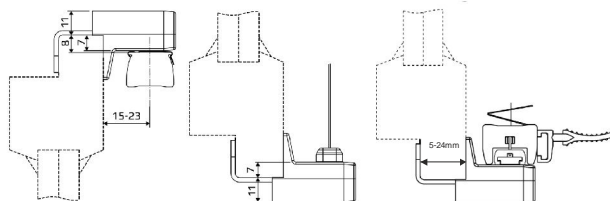


Maße




Der Klemmträger weist einen Klemmbereich von 5-24mm auf.

Messen

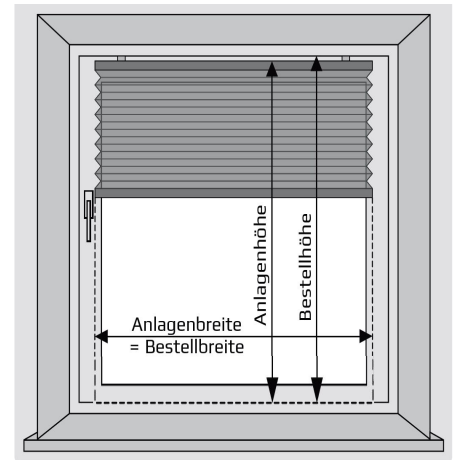


Hinweis: Bei der Montage mit Klemmträgern ist die Bestellhöhe = Fensterflügelhöhe.

Montage




Außenkante vom Plissee



① DIN 7982 Ø 3,9 x 13 mm



Spannschuh




Richtig

Roller Express



Falsch!

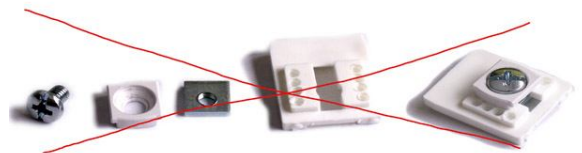

oder

Montage mit Adapter



Adapter-Aufsteckhalter »Decomatic«

Der Aufsteckhalter ermöglicht eine schnelle Montage von Spannschuhen, ohne dabei zu schrauben.

Der AUFSTECKHALTER wird bei »Smart Halteplatte« und »FALZFIX« einfach aufgesteckt und um 90 Grad gedreht. Anschließend wird der Spannschuh auf den Adapter montiert. Sie können Ihr Plissee schnell und einfach wieder abbauen ohne die Träger zu demontieren. Adapter sind nicht im Lieferumfang enthalten!